



9.02.01.000 ASSENTO EMBORRACHADO


Possui estrutura rígida emborrachada, e suas extremidades possuem uma geometria que torna a região das bordas menos rígida.

Desta forma, este assento diminui o risco de acidentes com choques na cabeça.


Produto 100% nacional e conforme norma DIN.



Obs: Não acompanha corrente/mosquetão

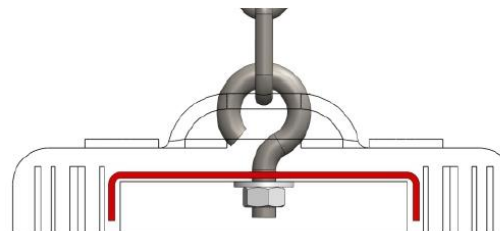

Possui estrutura interna metálica em chapa de alumínio escovado e vulcanizado com borracha.

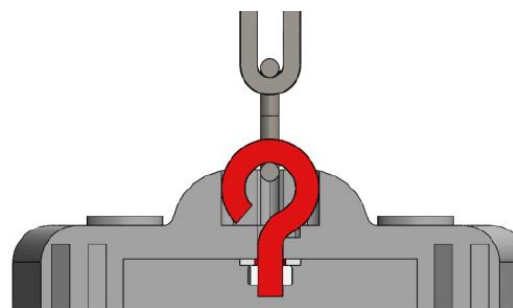

Gancho especial, que permite fácil montagem e troca com outros cabos. O assento possui um alojamento para garantir que os cabos não se desprendam.



Design com bordas em formato de células ocas, que tornam a borracha mais macia nesta região.


Informações Técnicas

Material	Borracha EDPM / Alumínio
Faixa Etária	A partir de 1 ano
Medidas C x L x A	0,43m x 0,17m x 0,05m
Peso	2 Kg
Garantia	1 ano(s)
Carga Máxima	100 Kg
Procedência	100% nacional



9.02.01.000 ASSENTO EMBORRACHADO

DIMENSÕES

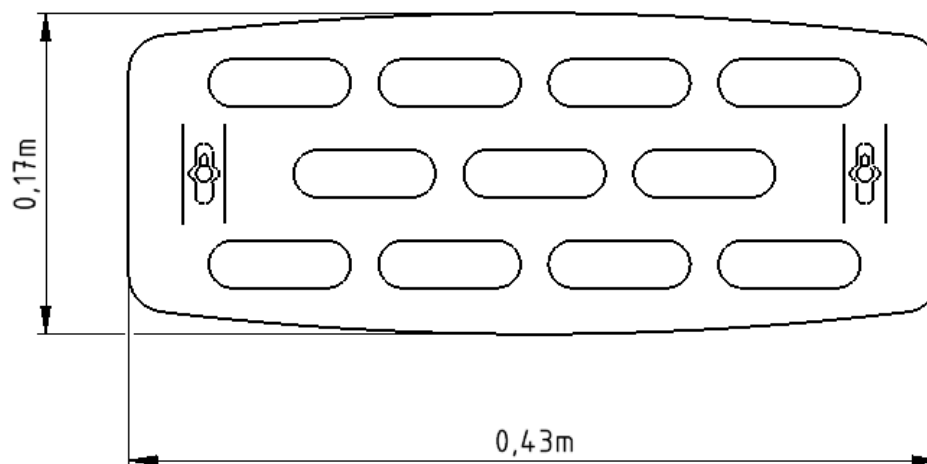

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE USO:

- É altamente recomendado a utilização dos brinquedos sob a supervisão de um adulto responsável;
- Não utilizar com o brinquedo úmido;
- Não utilizar com objetos cortantes/pontagudos;
- Não utilizar sob efeitos de bebidas alcoólicas e/ou outras drogas;
- Utilizar apenas com iluminação adequada;
- O adulto responsável deverá sempre observar a temperatura de partes dos equipamentos, averiguando se está seguro para as crianças (no projeto da área deverá ser considerado e informado ao cliente, sobre a necessidade de possíveis sombras naturais ou artificiais para minimizar os efeitos da radiação solar);
- Este equipamento é indicado apenas para áreas com pisos adequados as normas ABNT em seu entorno;
- Capacidade de carga de 100 Kg.

RECOMENDAÇÕES PARA CARROSSEL / GIRA GIRA:

- Aplicar uma velocidade ao carrossel, controlada por um adulto responsável;
- Para frear o carrossel, faça-o de forma progressiva e controlada;

RECOMENDAÇÕES PARA MELHOR CONSERVAÇÃO E DURABILIDADE DO PRODUTO:

- Evitar manter o produto úmido ou com retenção de líquidos em suas partes, por períodos longos;
- Para partes de madeiras, após 18 meses analisar e considerar a re-aplicação de verniz ou stain para reforçar a impermeabilização da madeira;
- Para placas pintadas, após 18 meses analisar e considerar retoques em sua pintura ou re-aplicação de verniz para reforçar a impermeabilização e proteção solar;
- Para placas pintadas, evitar perfurações e/ou danos que atinjam o material base, caso isto ocorra impermeabilizar a parte afetada e retocar pintura;
- Para metal pintado, retocar quando necessário;
- Para outras partes metálicas, se ocorrer o surgimento de pontos de corrosão, aplicar anti-corrosivos para metal e considerar a aplicação de pintura.