




9.03.03.000 ESTRUTURA METÁLICA BALANÇO MOD A

Estrutura para balanço robusta e com design diferenciado, fornecido em tubo metálico completo.

A estrutura pode ser fornecida com articuladores para balanço comum ou balanço ninho.

Acabamento lateral personalizável.


As formas, cores e desenhos são fornecidos conforme design do cliente.

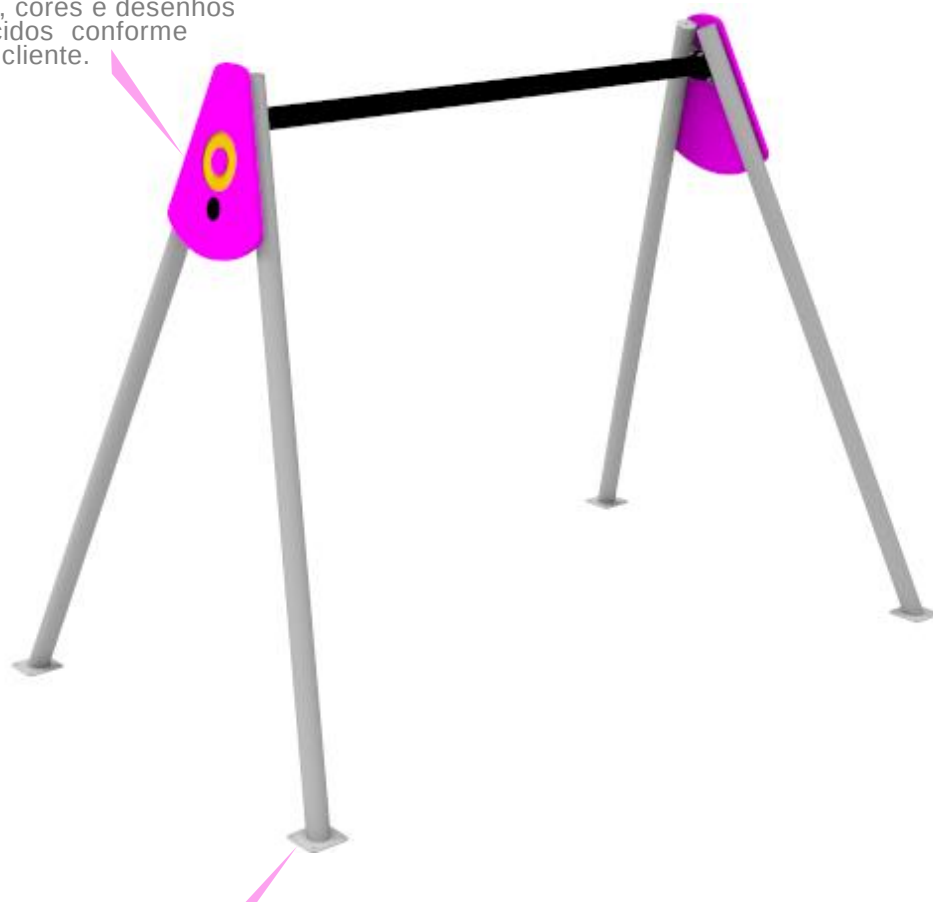


Estrutura metálica com pintura eletrostática

moving play

Vamos brincar juntos

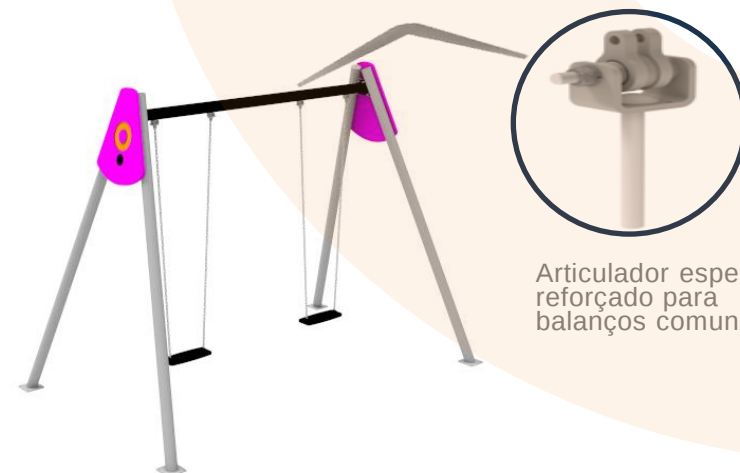

Articulador especial reforçado para balanços comuns

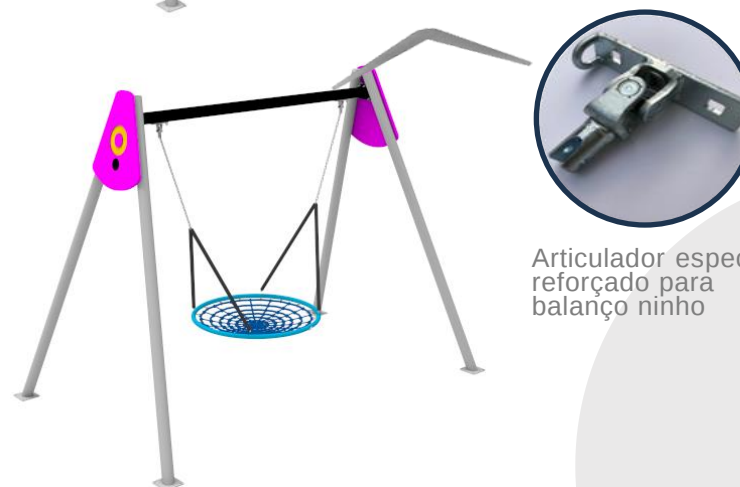

Articulador especial reforçado para balanço ninho


Informações Técnicas

Material	Estrutura metálica
Faixa Etária	N/A
Medidas C x L x A	3,55m x 2,24m x 2,69m
Peso	120 Kg
Garantia	1 ano(s)
Carga Máxima	170 Kg
Procedência	100% nacional





9.03.03.000 ESTRUTURA METÁLICA BALANÇO MOD A

ÁREA LIVRE RECOMENDADA

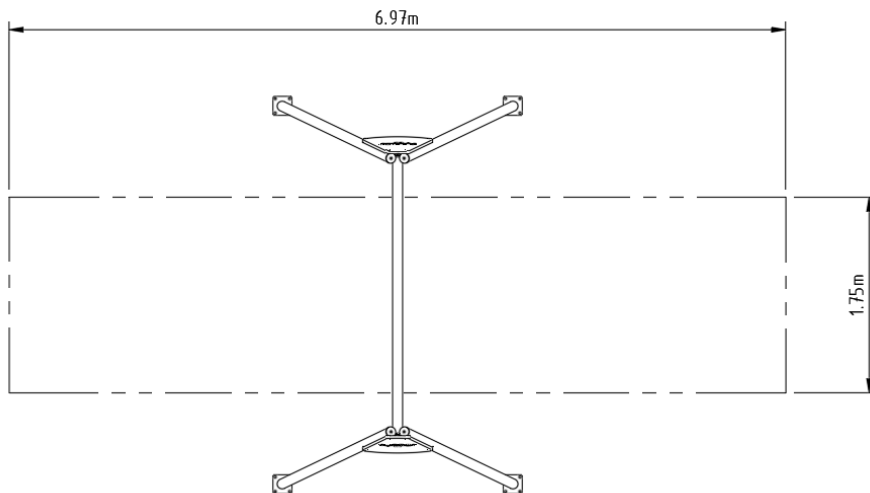

DIMENSÕES

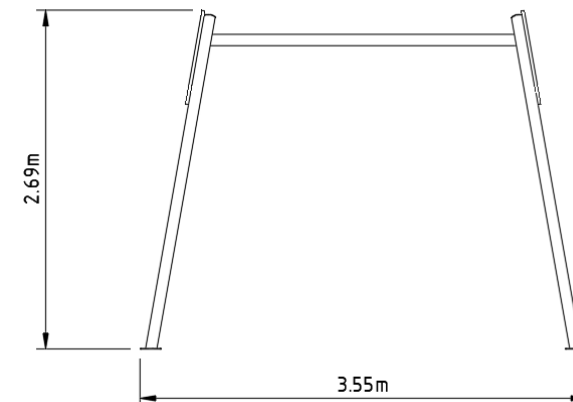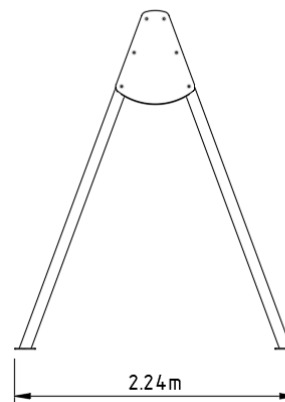

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE USO:

- É altamente recomendado a utilização dos brinquedos sob a supervisão de um adulto responsável;
- Não utilizar com o brinquedo úmido;
- Não utilizar com objetos cortantes/pontagudos;
- Não utilizar sob efeitos de bebidas alcoólicas e/ou outras drogas;
- Utilizar apenas com iluminação adequada;
- O adulto responsável deverá sempre observar a temperatura de partes dos equipamentos, averiguando se está seguro para as crianças (no projeto da área deverá ser considerado e informado ao cliente, sobre a necessidade de possíveis sombras naturais ou artificiais para minimizar os efeitos da radiação solar);
- Este equipamento é indicado apenas para áreas com pisos adequados as normas ABNT em seu entorno;
- Capacidade de carga de 170 Kg.

RECOMENDAÇÕES PARA CARROSSEL / GIRA GIRA:

- Aplicar uma velocidade ao carrossel, controlada por um adulto responsável;
- Para frear o carrossel, faça-o de forma progressiva e controlada;

RECOMENDAÇÕES PARA MELHOR CONSERVAÇÃO E DURABILIDADE DO PRODUTO:

- Evitar manter o produto úmido ou com retenção de líquidos em suas partes, por períodos longos;
- Para partes de madeiras, após 18 meses analisar e considerar a re-aplicação de verniz ou stain para reforçar a impermeabilização da madeira;
- Para placas pintadas, após 18 meses analisar e considerar retoques em sua pintura ou re-aplicação de verniz para reforçar a impermeabilização e proteção solar;
- Para placas pintadas, evitar perfurações e/ou danos que atinjam o material base, caso isto ocorra impermeabilizar a parte afetada e retocar pintura;
- Para metal pintado, retocar quando necessário;
- Para outras partes metálicas, se ocorrer o surgimento de pontos de corrosão, aplicar anti-corrosivos para metal e considerar a aplicação de pintura.